


LE KLINT

ペンダント ブーケ5L

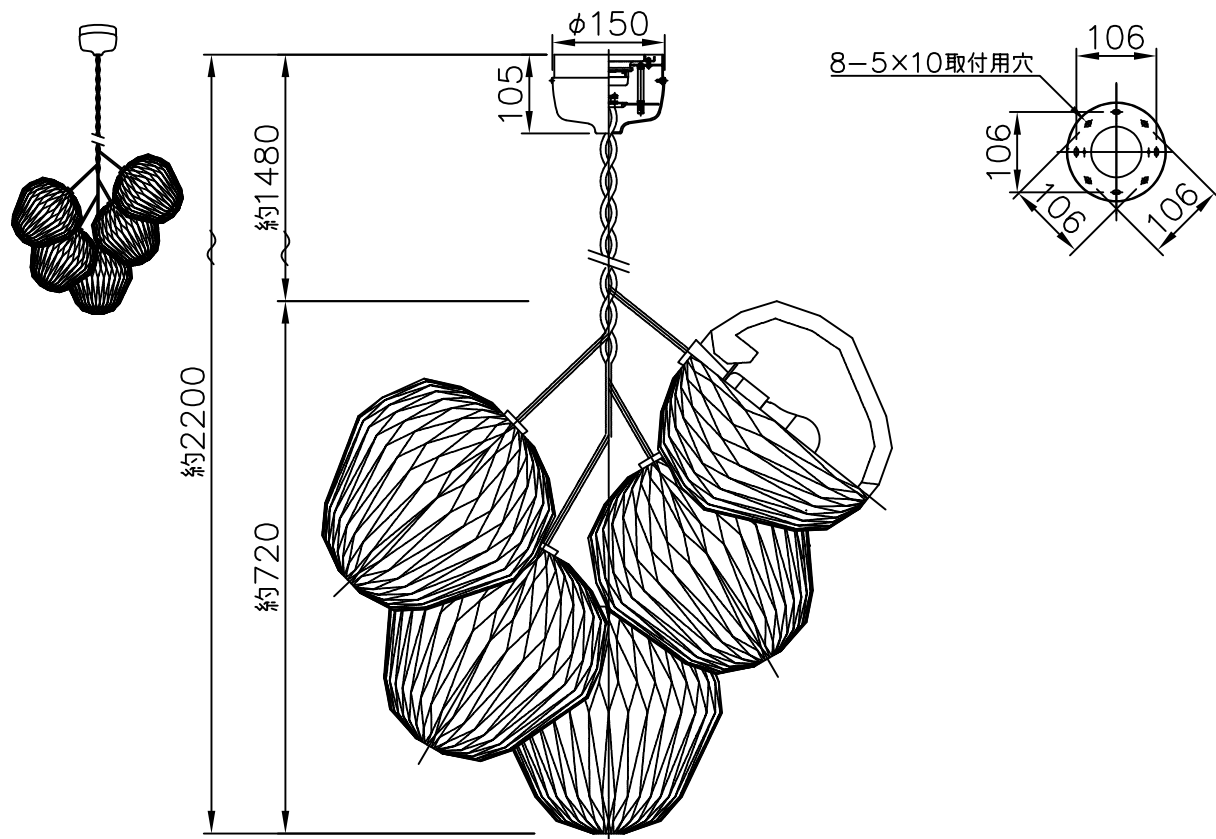

(φ750)

※傾斜天井に取付けないでください。
※コードを編み込んでいるため 全長に
±50mm程度の誤差が生じます。

11	六角レンチ	SB	1	クロメート
10	取付ネジB	SW	2	クロメート
9	取付ネジA	SWRH	4	クロメート
8	ソケット	樹脂	5	E26 白色
7	シェード	樹脂	5	白色
6	灯具飾り	オーク材	5	ナチュラル (オーク)
5	コード	編組リネン	5	ベージュ色
4	フランジ	樹脂	1	白色
3	ロレットナット	BsBM	2	
2	引掛シーリング	ユリア樹脂	1	250V6A
1	取付板	SPC	1	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考

品 番

KP1305L

適合ランプ E26 電球型LEDランプ LDA8L(60W形) x 5灯

※最大100W形まで使用可能、白熱電球は使用できません。

取付場所 室内 天井取付専用

認 証 PSE

スイッチ
無 し尺度 1/10
質量 2.3kg承
認

株式会社 スキャンデックス

2024.04.23